

Biko Direct - satiné - HO 150mA - RAL/RAL
04.44004564-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	4050
Armatuur vermogen	21,1W
Aantal	6
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 100 51

Afmetingen

A	1696 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - HO 150mA - satiné (gelijkglijgend) - RAL/RAL

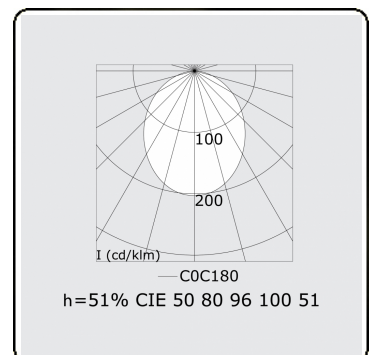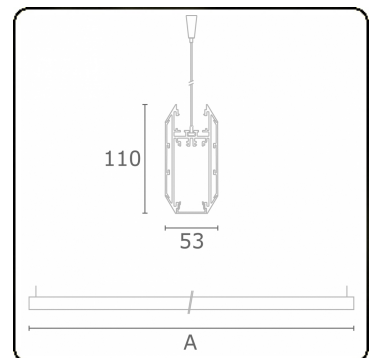

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015