

Rekta 80x100 Direct - satiné - HO 150mA - ANO  
07.68004564-0001

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	4020
Armatuur vermogen	21,1W
Aantal	6
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**


UGR	>19
CIE Fluxcode	54 83 97 100 69

**Afmetingen**

A	1684 mm
---	---------

**Opmerkingen**

Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - HO 150mA - satiné - ANO

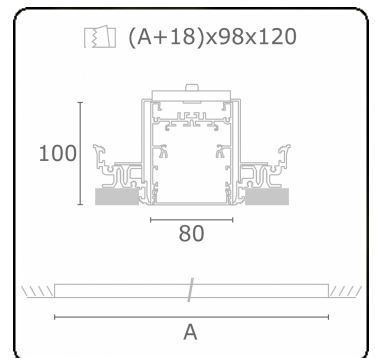

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015