

Re-LED Direkt/Indirekt satiniert - HO 225mA - RAL
04.91104874-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Montage | Gependelt |
| Lichtaustritt | Direkt-Indirekt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 6,7W |
| Brutto Lichtstrom | 19215 |
| Lichtleistung Leuchte | 106,6W |
| Anzahl | 7 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 + 7x LED 4000K 7,1W |

Lichttechnische Daten


| | |
|-----------------------|----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 49 80 96 99 70 |
| CIE Fluxcode Indirekt | 00 00 00 00 73 |

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 2036 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 225mA - satiniert (bündig) - RAL

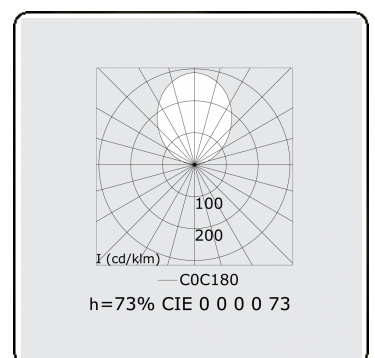

ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015