

Rekta 65x90 Direct/Indirect - BAP - HO 150mA - RAL  
04.94324553-9999

**Armatuurgegevens**

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	5715
Armatuur vermogen	31,6W
Aantal	9
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**


UGR	<19
CIE Fluxcode	80 99 100 100 76
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 67

**Afmetingen**

A	1410 mm
---	---------

**Opmerkingen**

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - HO 150mA - BAP - RAL

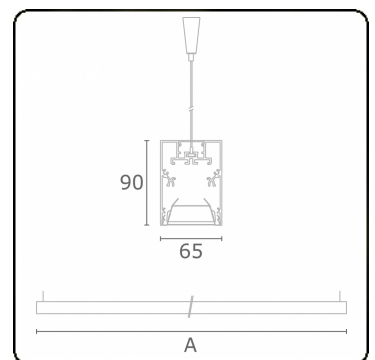

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015

