

Tube 90 - Naakte module - HO 150mA - doorvoerbedraad
35.39115543-0000

Armaturegegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Polycarbonaat
Afwerking	satiné
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	2560
Armatuur vermogen	14,1W
Aantal	4
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



CIE Fluxcode	48 78 94 100 61
--------------	-----------------

Afmetingen

A	1130 mm
---	---------

Opmerkingen

Plafondinbouwarmatuur - Naakte module - HO 150mA - doorvoerbedraad

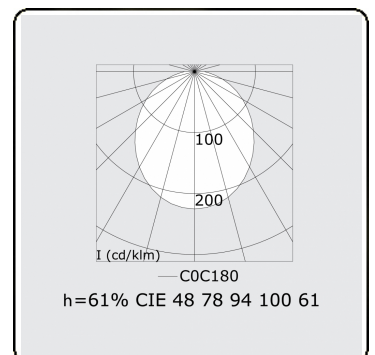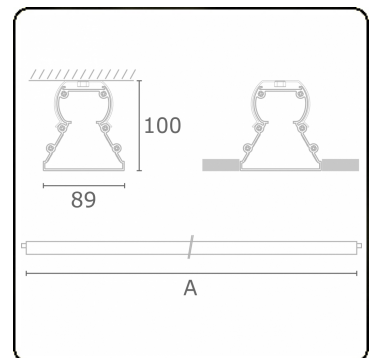

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
 Auf Anfrage.
F
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015