

**Tube 90 - Nacktes Modul - HO 150mA - durchverdrahtet**  
35.39115553-0000

**Leuchtendaten**

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Polycarbonat
Verarbeitung	satiniert
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD
Notmodul	Autonomie 1 Stunde DALI

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	3175
Lichtleistung Leuchte	17,6W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**


CIE Fluxcode	48 78 94 100 61
--------------	-----------------

**Abmessungen**

A	1410 mm
---	---------

**Bemerkungen**

Deckeneinbauleuchte - Nacktes Modul - HO 150mA - Durchverdrahtung

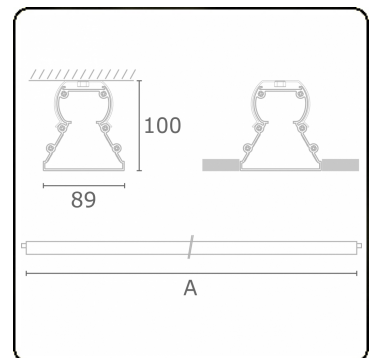

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015