

Tube 90 - Applique - HO 325mA - câblage traversant - RAL  
35.39131654-9999

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium/Polycarbonat
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant
module de sécurité	1 heure autonomie

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	7,2W
Flux lumineux brut	6700
Luminaire puissance	39,6W
Nombre	5
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**


Code flux CIE	48 78 94 100 61
---------------	-----------------

**Dimensions**

A	1864 mm
---	---------

**Remarques**

Applique - Plafonnier - HO 325mA - câblage traversant - RAL

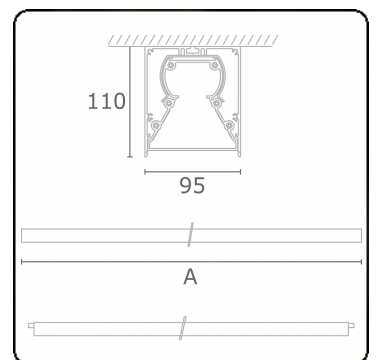

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015