

Sferio Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006
05.36112134-9006

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Montage | Plafond |
| Lichtuittreding | Direct-Indirect |
| Afscherming | micro prismatische optiek |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 9006 Blank aluminiumkleurig |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |



Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|---------------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding 1-10V |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 50W |
| Armatuur vermogen | 50W |
| Armatuur lichtstroom | 7760 |
| Aantal | 1 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens


| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 60 87 97 56 100 |

Afmetingen

| | |
|---|--------|
| A | 500 mm |
|---|--------|

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006

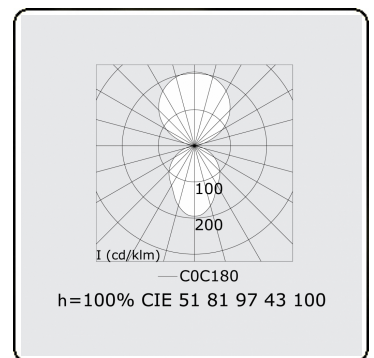

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015