

Sferio Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003
11.36017104-9003

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9003 Signaalwit
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI - separaat dimbaar

Lampgegevens


Lamptype	LED 4000K
Wattage	81W
Armatuur vermogen	81W
Armatuur lichtstroom	11710
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	58 87 97 28 100

Opmerkingen

Staande armatuur - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003

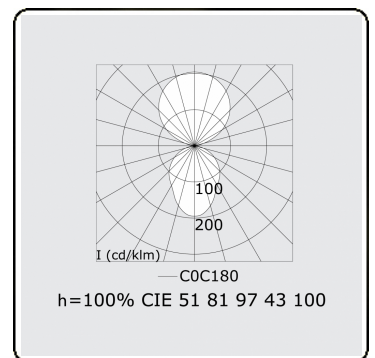

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015