

Sferio Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006  
11.36117107-9006

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 Aluminium blanc
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation DALI - dimmable séparément

**Caractéristiques des lampes**



Type de lampe	LED 3000K
Wattage	88W
Luminaire puissance	88W
Luminaire flux lumineux	12730
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>90

**Caractéristiques photométriques**

UGR	<19
Code flux CIE	12730

**Remarques**

Lampadaire - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006

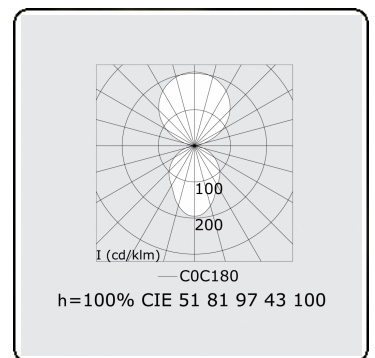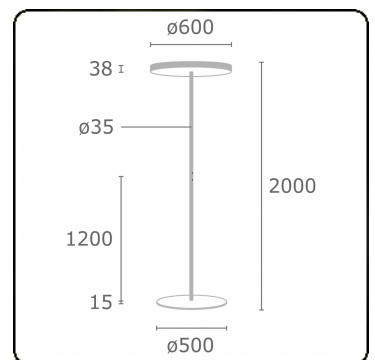

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015