

Sferio Direkt - satiniert - LO - IP54 - RAL 9003  
35.36002024-9003

**Leuchtendaten**

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 54
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert 1-10V

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	13W
Lichtleistung Leuchte	13W
Leuchtenlichtstrom	1790
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**



UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

**Abmessungen**

A	400 mm
---	--------

**Bemerkungen**

Deckenleuchte - Direkt - satiniert - LO - IP54 - RAL 9003

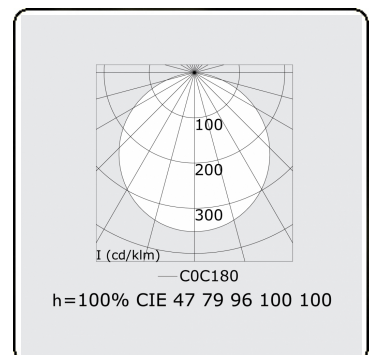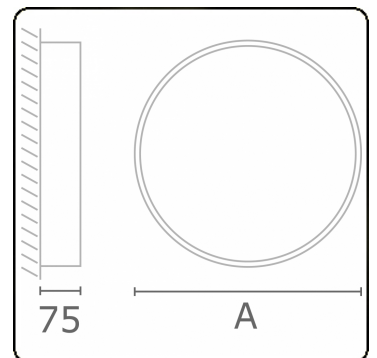

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.  
Disponible sur demande.  
Available on request.  
Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015