

Scorta Direct - satiné - HO - ANO  
04.86000214-0001

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001



#### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant



#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	18W
Luminaire puissance	18W
Luminaire flux lumineux	2070
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

#### Caractéristiques photométriques



UGR	>19
Code flux CIE	46 77 94 100 100

#### Dimensions

A	330 mm
---	--------

#### Remarques

Luminaire suspendu - Direct - satiné - HO - ANO

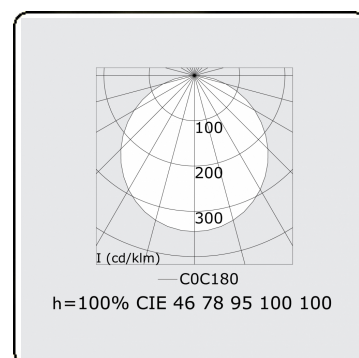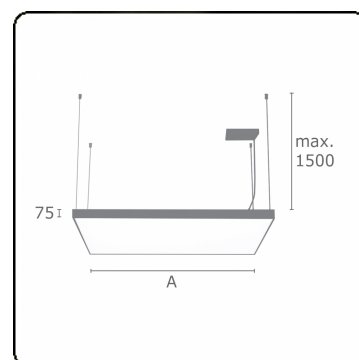

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015