

Annoo 1.1
35.16005-7916

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Montage | Applique |
| Diffusion lumineuse | Diffus |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné |
| Degré de protection | IP 65 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | RAL 7016 anthracite texturé |
| Certifications | CE, ISO 9001 |



Caractéristiques électriques


| | |
|-------------------|------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 10W |
| Luminaire puissance | 10W |
| Luminaire flux lumineux | 460 |
| Nombre | 1 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|-----------------|
| Code flux CIE | 12 35 66 50 100 |
|---------------|-----------------|

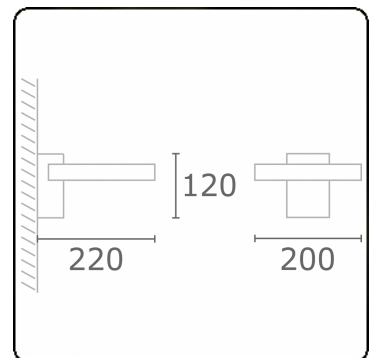

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015