

Linea
35.60729-7916

Leuchtdaten

Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 7016 anthrazit Struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3W
Brutto Lichtstrom	305
Lichtleistung Leuchte	6W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	73 94 99 100 79
--------------	-----------------

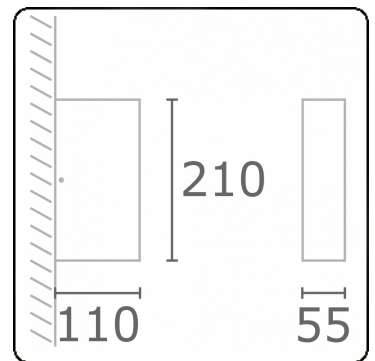

Bemerkungen

direkte oder indirekte Lichtausstrahlung

ENERGY

A ▶
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B ▶
 Disponible sur demande.
C ▶
D ▶
 Available on request.
E ▶
F ▶
 Auf Anfrage.
G ▶

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015