

Anilo Direct - satiné - MO - RAL 9005  
05.49006143-9005

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9005 Noir foncé
Certifications	CE, ISO 9001



#### Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation touch-dim

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	87W
Luminaire puissance	87W
Luminaire flux lumineux	6517
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

#### Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	47 78 95 100 100

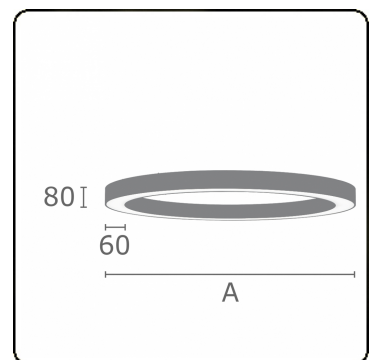

#### Dimensions

A	2000 mm
---	---------

#### Remarques

Applique - Direct - satiné - MO - RAL 9005

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.  
Disponibile sur demande.  
Available on request.  
Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015