

Anilo Direct/Indirect - satiné - MO - RAL 9006
04.49102194-9006

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Montage | Gependeld |
| Lichtuittreding | Direct-Indirect |
| Afscherming | Opale plexi |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 9006 Blank aluminiumkleurig |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |



Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|---------------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding 1-10V |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 585W |
| Armatuur vermogen | 585W |
| Armatuur lichtstroom | 67590 |
| Aantal | 1 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens


| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 47 78 95 36 100 |

Afmetingen

| | |
|---|---------|
| A | 6000 mm |
|---|---------|

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - satiné - MO - RAL 9006

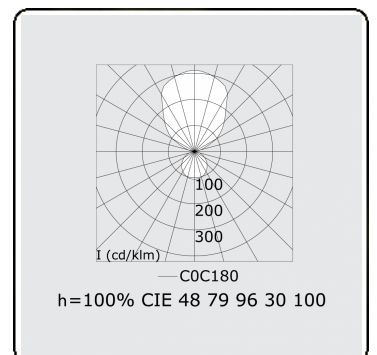

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015