

**Plato 0 Direct - satiné - HO 150mA - Antracietgrijs**  
31.13004534-7916

**Armatuurgegevens**

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium/PET
Afwerking	7916 = Antracietgrijs paneel en profiel
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**



Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	4020
Armatuur vermogen	21,1W
Aantal	6
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

**Lichttechnische gegevens**

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

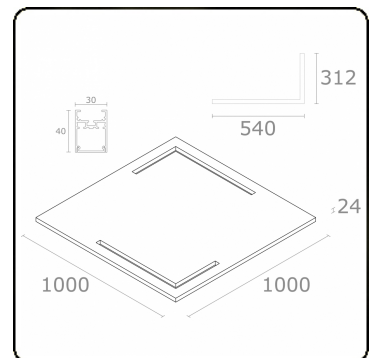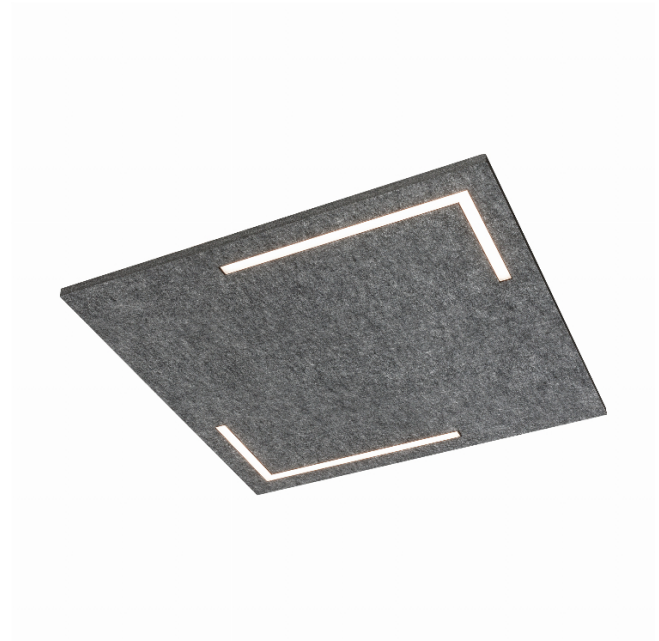

**ENERGY**

A  
B Verkrijgbaar op aanvraag.  
C Disponible sur demande.  
D  
E Available on request.  
F Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015