

Rekta 30 SAPP - satiniert - IP65 - RAL
35.23000044-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Montage | Deckeneinbau |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 65 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|--------------|-----|
| Schutzklasse | III |
| Einspeisung | 24V |

Lampeneigenschaften



| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 23,1W |
| Brutto Lichtstrom | 2063 |
| Lichtleistung Leuchte | 25,4W |
| Lebensdauer LED Modul | L70/B10 > 50000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|-----------------|
| CIE Fluxcode | 50 80 96 100 67 |
|--------------|-----------------|

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1230 mm |
|---|---------|

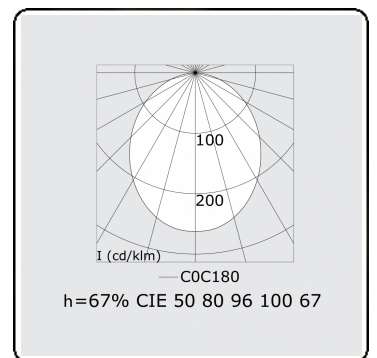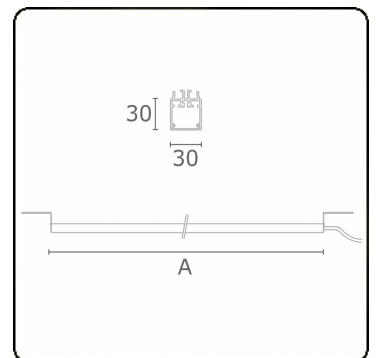

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

WXYZ
kWh/1000h

2019/2015