


Annoo 3.1
35.16015-9905

Leuchtdaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9011 graphitschwarz struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

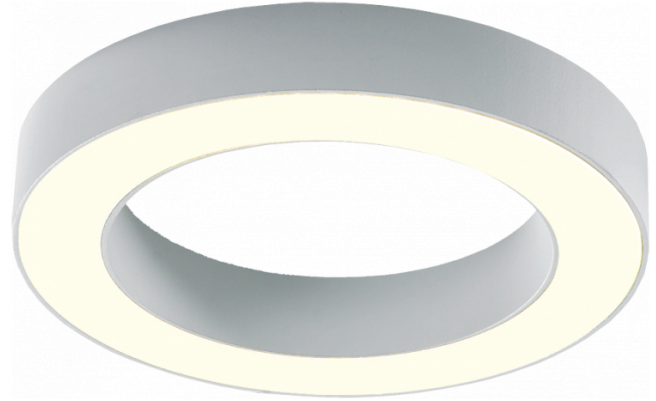

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	10W
Lichtleistung Leuchte	10W
Leuchtenlichtstrom	460
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	12 35 66 50 100
--------------	-----------------

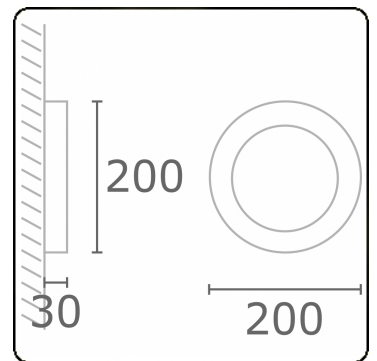

ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015