

**Artres**  
35.63809-9906

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 aluminium blanc texturé
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**



Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	50W
Flux lumineux brut	4350
Luminaire puissance	55W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

**Caractéristiques photométriques**

Code flux CIE	56 86 97 97 64
---------------	----------------

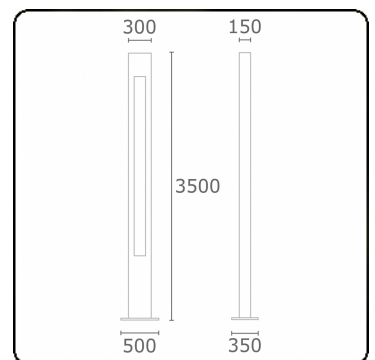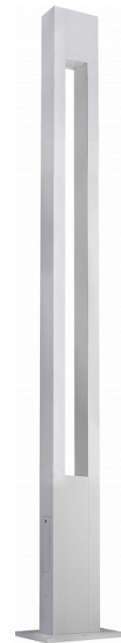

**Remarques**

Artres 3500mm - O-type - porte accès avec coupe-circuit inclus

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015