

Artres
35.63809-9910

Leuchtdaten

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Montage | Boden |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | Glas |
| Schutzgrad | IP 65 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL 9016 verkehrsweiss struktur |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

Elektrische Eigenschaften



| | |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 50W |
| Brutto Lichtstrom | 4350 |
| Lichtleistung Leuchte | 55W |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | 85 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|----------------|
| CIE Fluxcode | 56 86 97 97 64 |
|--------------|----------------|

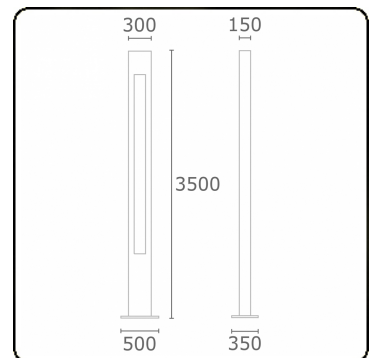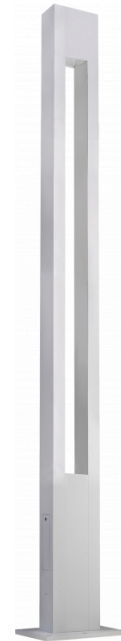

Bemerkungen

Artres 3500mm - O-type - inklusive Anschlussstür mit Sicherung

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015