

Clip
35.17005-9906

Leuchtdaten

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Montage | Wand |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | Sandgestrahltes Glas |
| Schutzgrad | IP 65 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL 9006 weissaluminium struktur |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

Lampeneigenschaften



| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 6W |
| Brutto Lichtstrom | 610 |
| Lichtleistung Leuchte | 8W |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | 85 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|----------------|
| CIE Fluxcode | 67 90 98 98 41 |
|--------------|----------------|

Bemerkungen

direkt oder indirekte Lichtausstrahlung

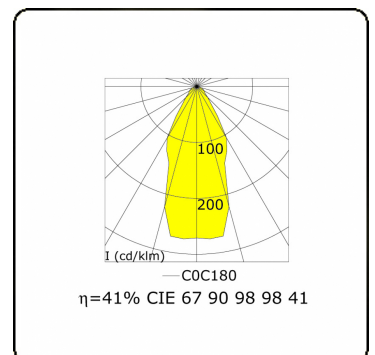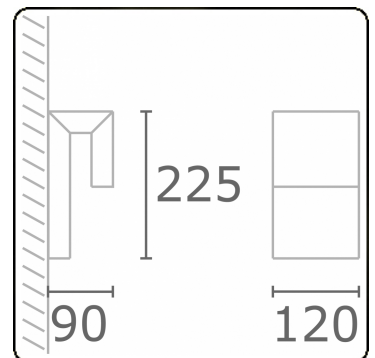

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015