

Clip  
35.17005-9910

**Leuchtdaten**

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Sandgestrahltes Glas
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9016 verkehrsweiss struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	6W
Brutto Lichtstrom	610
Lichtleistung Leuchte	8W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	67 90 98 98 41
--------------	----------------

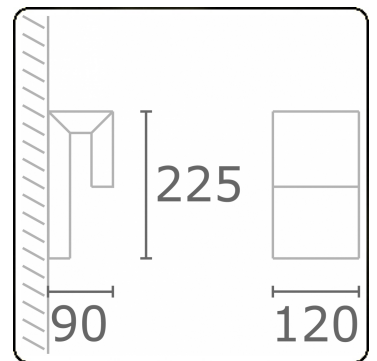

**Bemerkungen**

direkt oder indirekte Lichtausstrahlung

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015