

**Clip**  
35.17010-9905

**Armatuurgegevens**

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Gezandstraald glas
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9011 grafietzwart structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	6W
Bruto lichtstroom	610
Armatuur vermogen	8W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	85

**Lichttechnische gegevens**

CIE Fluxcode	63 88 97 96 38
--------------	----------------

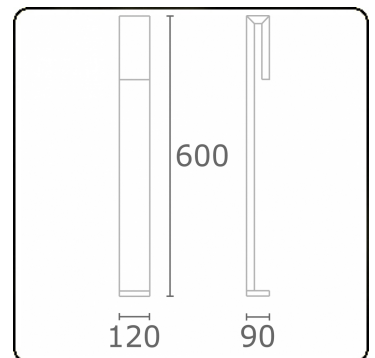

**Opmerkingen**

Clip 600mm

**ENERG**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015