

Connex 7  
35.70714-9906

**Leuchtendaten**

Montage	Boden
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 weissaluminium struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**



Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	39,2W
Brutto Lichtstrom	7670
Lichtleistung Leuchte	43W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	15 40 69 57 71
--------------	----------------

**Bemerkungen**

inklusive Anschlussstür mit Sicherung

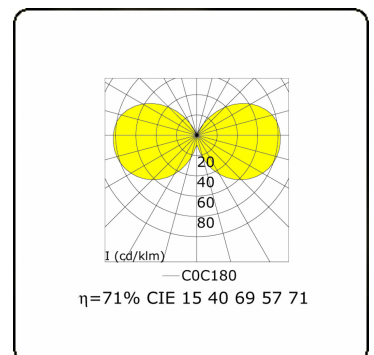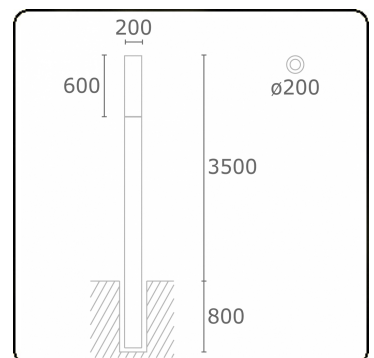

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015