

**Gardo-2**  
35.01294-9905

**Armaturegegevens**

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 54
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9011 grafietzwart structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	24W
Bruto lichtstroom	5120
Armatuur vermogen	2x29W
Aantal	2
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	85

**Lichttechnische gegevens**

CIE Fluxcode	53 83 97 99 73
--------------	----------------

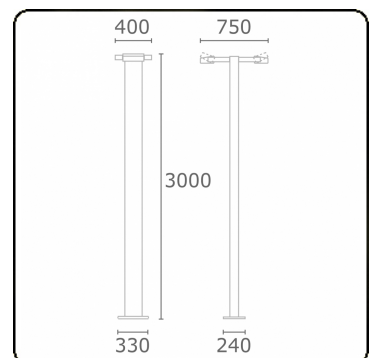

**Opmerkingen**

inclusief aansluitdeur met zekering - TC-D en LED met gezandstraald glas, andere lichtbronnen met helder glas

**ENERGY**

A ▶  
B ▶ Verkrijgbaar op aanvraag.  
C ▶ Disponible sur demande.  
D ▶  
E ▶ Available on request.  
F ▶ Auf Anfrage.  
G ▶

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015