

**Gardo-2**  
35.01294-9906

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 54
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 aluminium blanc texturé
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	24W
Flux lumineux brut	5120
Luminaire puissance	2x29W
Nombre	2
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

**Caractéristiques photométriques**

Code flux CIE	53 83 97 99 73
---------------	----------------

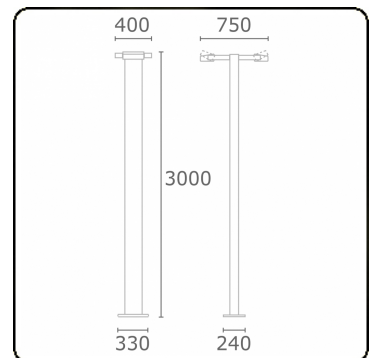

**Remarques**

porte accès avec coupe-circuit inclus - TC-D et LED avec verre sablé, autres lampes avec verre claire

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015