

Linea  
35.60729-9905

#### Caractéristiques de l'armature

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Diffusion lumineuse       | Direct                         |
| Couverture pour armatures | Verre                          |
| Degré de protection       | IP 65                          |
| Matériel                  | Aluminium                      |
| Finition                  | RAL 9011 noir graphite texturé |
| Certifications            | CE, ISO 9001                   |

#### Caractéristiques électriques


|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I                           |
| Alimentation      | 230V                        |
| Ballast           | Alimentation par le courant |

#### Caractéristiques des lampes

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K        |
| Wattage                 | 3W               |
| Flux lumineux brut      | 305              |
| Luminaire puissance     | 6W               |
| Nombre                  | 1                |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | 85               |

#### Caractéristiques photométriques

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Code flux CIE | 73 94 99 100 79 |
|---------------|-----------------|

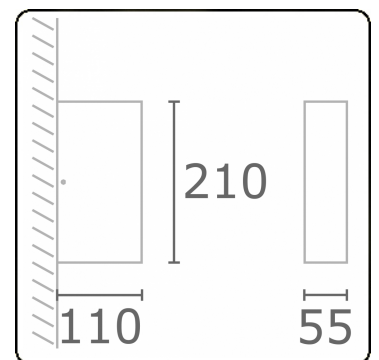

#### Remarques

éclairage direct ou indirect

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015