

M1-E  
35.14013-9910

#### Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9016 verkeerswit structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

#### Elektrische Gegevens

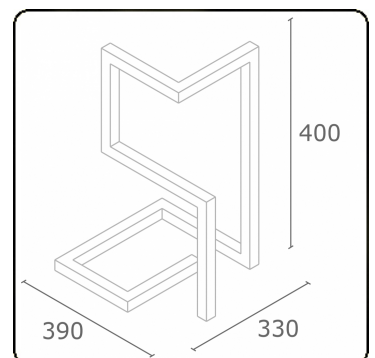
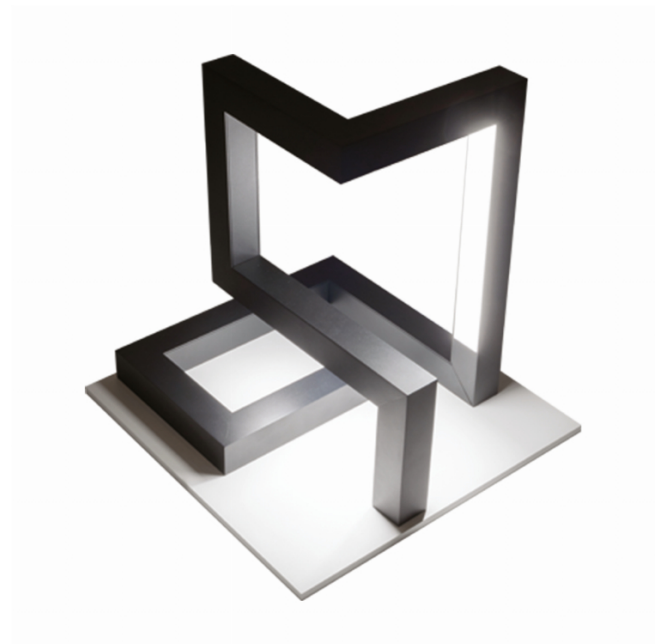
Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

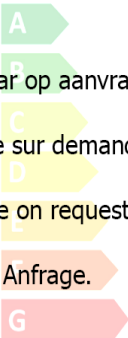

#### Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	14,4W
Bruto lichtstroom	1120
Armatuur vermogen	15,8W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 30000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

#### Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	49 80 96 100 66
--------------	-----------------



**ENERGY**  

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015