

Murro-2
06.12293-9910

Leuchtdaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9016 verkehrsweiss struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	24W
Brutto Lichtstrom	2560
Lichtleistung Leuchte	29W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	53 83 97 99 73
--------------	----------------

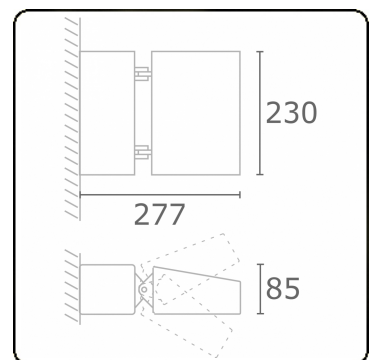

Bemerkungen

direkte Lichtausstrahlung

ENERGY

A ▶
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B ▶
 Disponible sur demande.
C ▶
D ▶
 Available on request.
E ▶
F ▶
 Auf Anfrage.
G ▶

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015