

Nio 1
35.44160003-9905

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	satiné plexi - wit geribd
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9011 grafietzwart structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

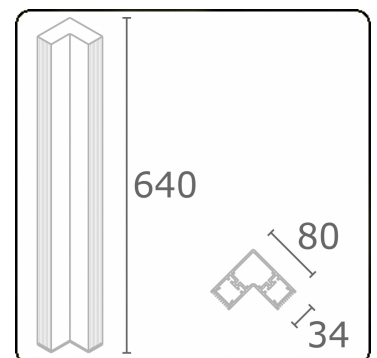
Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Voeding 24V DC

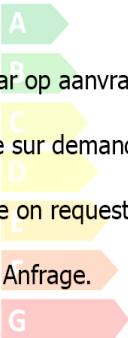

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	11,6W
Bruto lichtstroom	2 x 1010
Armatuur vermogen	25,6W
Aantal	2
Levensduur LED module	L70/B10 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	50 80 96 100 48
CIE Fluxcode Indirect	50 80 96 100 48



ENERGY  


Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE[®] 

2019/2015