

**Nio 1**  
35.44170003-9906

**Leuchtdaten**

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung - schwarz gerippt satinierte Abdeckung - weiss gerippt
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 weissaluminium struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung 24V DC

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	11,6W
Brutto Lichtstrom	2 x 1010
Lichtleistung Leuchte	25,6W
Anzahl	2
Lebensdauer LED Modul	L70/B10 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	68 90 98 100 9
CIE Fluxcode Indirekt	50 80 96 100 48

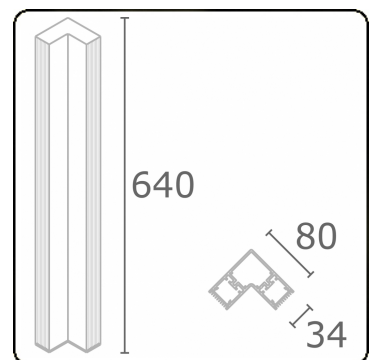

**ENERGY**

A  
B Verrijgbaar op aanvraag.  
C Disponible sur demande.  
D  
E Available on request.  
F Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015