

Kubik T3
35.06304-9905

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Diffus
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9011 grafietzwart structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	39,2W
Bruto lichtstroom	7670
Armatuur vermogen	43W
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	13 37 67 50 57
--------------	----------------

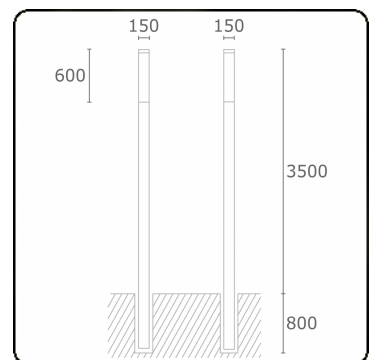

Opmerkingen

inclusief aansluitdeur met zekering

ENERGY

A ▶
B ▶ Verkrijgbaar op aanvraag.
C ▶ Disponible sur demande.
D ▶
E ▶ Available on request.
F ▶ Auf Anfrage.
G ▶

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015