

Kubik T3  
35.06304-9906

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Montage                   | Fond                             |
| Diffusion lumineuse       | Diffus                           |
| Couverture pour armatures | Diffuseur opale                  |
| Degré de protection       | IP 65                            |
| Matériel                  | Aluminium                        |
| Finition                  | RAL 9006 aluminium blanc texturé |
| Certifications            | CE, ISO 9001                     |

**Caractéristiques électriques**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I                           |
| Alimentation      | 230V                        |
| Ballast           | Alimentation par le courant |

**Caractéristiques des lampes**



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K        |
| Wattage                 | 39,2W            |
| Flux lumineux brut      | 7670             |
| Luminaire puissance     | 43W              |
| Nombre                  | 1                |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

**Caractéristiques photométriques**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Code flux CIE | 137 37 67 50 57 |
|---------------|-----------------|

**Remarques**

porte accès avec coupe-circuit inclus

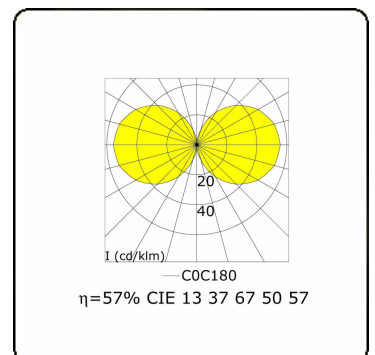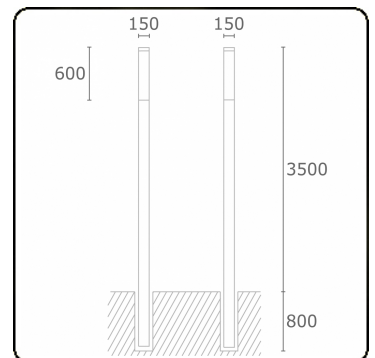

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
 Auf Anfrage.  
F  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015