

Grip T1 - Direct - satiné - 100mA - RAL
05.43004293-9999

Leuchtdaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierter Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	6480
Lichtleistung Leuchte	39,6W
Anzahl	9
Lebensdauer LED Modul	L90/B50 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

Abmessungen

A	2530 mm
B	2210 mm

Bemerkungen

Decke

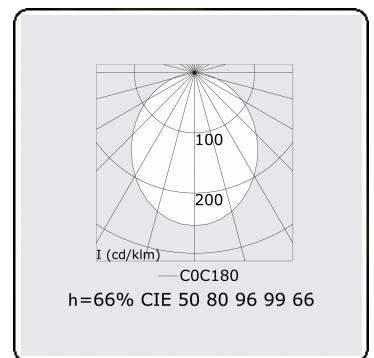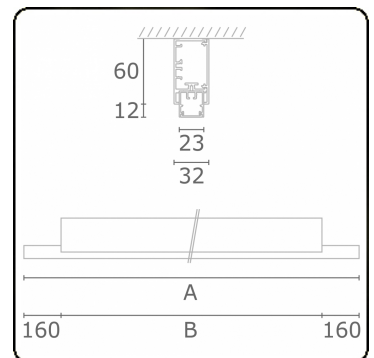

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE® **WXYZ**
kWh/1000h

2019/2015