


Offside Direkt - satiniert - 100mA - RAL
06.47000243-9999

Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

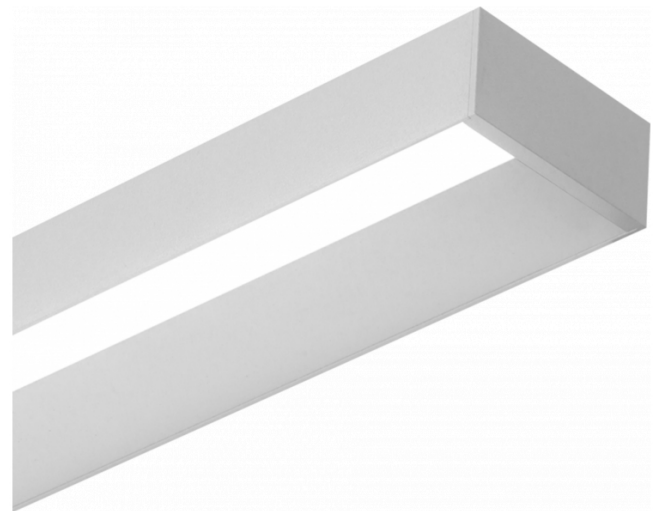

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	2880
Lichtleistung Leuchte	17,6W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L90/B50 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

Abmessungen

A	1130 mm
---	---------

Bemerkungen

Wand

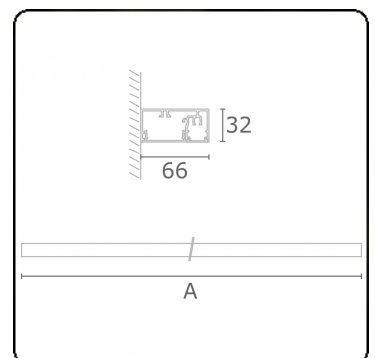

ENERGY

A ▶
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B ▶
 Disponible sur demande.
C ▶
D ▶
 Available on request.
E ▶
 Auf Anfrage.
F ▶
G ▶

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015