


Offside Direkt - satiniert - 100mA - RAL  
06.47000253-9999

**Leuchtendaten**

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

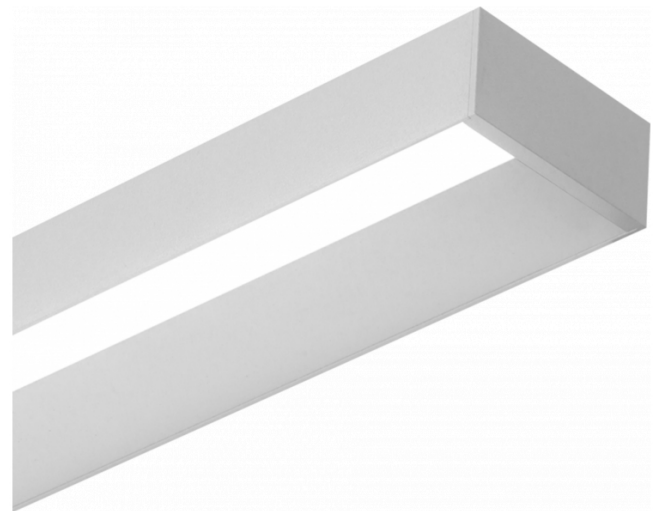

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	4,0W
Brutto Lichtstrom	3600
Lichtleistung Leuchte	22,0W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L90/B50 > 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**


UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

**Abmessungen**

A	1410 mm
---	---------

**Bemerkungen**

Wand

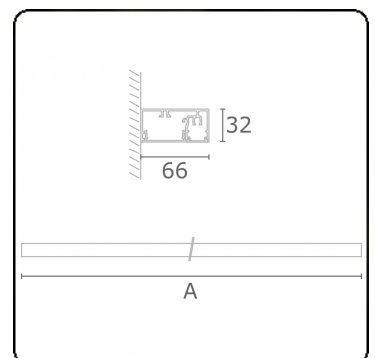

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015