

Hideline 40 Direct - LRLB - 100mA - RAL
04.71250294-9999

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Montage | Gependeld |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | LRLB optiek - mat zwart |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |



Elektrische Gegevens


| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 4,0W |
| Bruto lichtstroom | 6795 |
| Armatuur vermogen | 39,6W |
| Aantal | 9 |
| Levensduur LED module | L90/B50 > 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 99 99 100 99 81 |

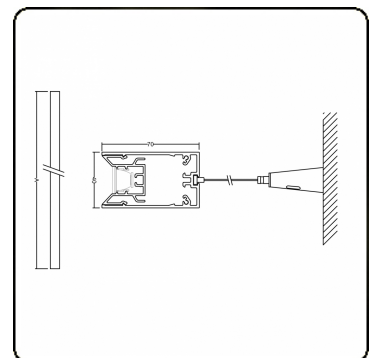

Afmetingen

| | |
|---|---------|
| A | 2530 mm |
|---|---------|

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - 100mA - LRLB optiek - RAL

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015