

Offside Direkt - LRLB - 100mA - RAL  
04.71254254-9999

**Leuchtendaten**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Montage            | Gependelt                  |
| Lichtaustritt      | Direkt                     |
| Leuchten Abdeckung | Rasteroptik - Schwarz matt |
| Schutzgrad         | IP 20                      |
| Gehäuse            | Aluminium                  |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl        |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001               |



**Elektrische Eigenschaften**


|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K        |
| Wattleistung          | 4,0W             |
| Brutto Lichtstrom     | 3775             |
| Lichtleistung Leuchte | 22,0W            |
| Anzahl                | 5                |
| Lebensdauer LED Modul | L90/B50 > 50000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | <19             |
| CIE Fluxcode | 99 99 100 99 81 |

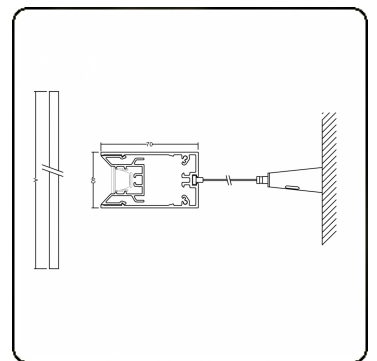

**Abmessungen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1410 mm |
|---|---------|

**Bemerkungen**

Decke

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015