

Rekta 40x70 Direct - TBL - LO 400mA - RAL  
07.28854193-9999

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Grille optique - noir mat
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	7380
Luminaire puissance	44W
Nombre	9
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**


UGR	<19
Code flux CIE	98 100 100 99 84

**Dimensions**

A	2530 mm
---	---------

**Remarques**

Applique - Direct - LO 400mA - Grille TBL - RAL

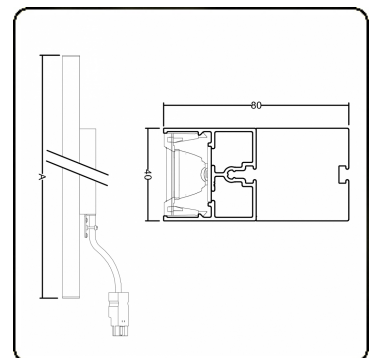

**ENERGY**

A ➔  
B ➔ **Verkrijgbaar op aanvraag.**  
C ➔ **Disponible sur demande.**  
D ➔  
E ➔ **Available on request.**  
F ➔  
G ➔ **Auf Anfrage.**

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015