

Gardo-2
35.01294-7916

Armaturegegevens

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Montage | Grond |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | Glas |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 7016 antraciet structuur |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens


| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 24W |
| Bruto lichtstroom | 5120 |
| Armatuur vermogen | 2x29W |
| Aantal | 2 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | 85 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|----------------|
| CIE Fluxcode | 53 83 97 99 73 |
|--------------|----------------|

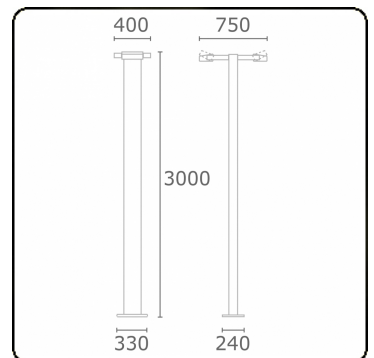

Opmerkingen

inclusief aansluitdeur met zekering - TC-D en LED met gezandstraald glas, andere lichtbronnen met helder glas

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015