

**Metro-D 100x100mm - 20° ajustable - sans pot d'encastrement**  
36.20091-0000

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Montage                   | Encastré de sol                          |
| Diffusion lumineuse       | Indirect - réglable                      |
| Répartition lumineuse     | règlable                                 |
| Couverture pour armatures | Verre                                    |
| Degré de protection       | IP 67                                    |
| Charge maximale           | 1000 kg charge (sans pot d'encastrement) |
| T°                        | <75 °                                    |
| Matériel                  | Aluminium/Acier Inox                     |
| Finition                  | finition en noir mat Ral 9105            |
| Certifications            | CE, ISO 9001                             |



**Caractéristiques électriques**


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Classe électrique | III    |
| Alimentation      | 24V DC |

**Caractéristiques des lampes**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K 32°    |
| Wattage                 | 3x1W             |
| Flux lumineux brut      | 378              |
| Luminaire puissance     | 4,2W             |
| Diffuseurs verre        | vlak - claire    |
| Nombre                  | 1                |
| Durée de vie module LED | L70/B50 > 60000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | 80               |

**Caractéristiques photométriques**

|               |            |
|---------------|------------|
| Code flux CIE | 0 0 0 0 73 |
|---------------|------------|

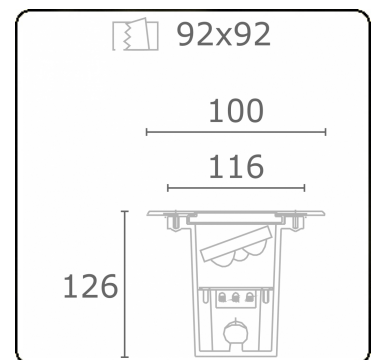

**Remarques**

100x100mm - verre clair - 20° réglable

**ENERGY**

A ▶  
B ▶ **Verkrijgbaar op aanvraag.**  
C ▶ **Disponible sur demande.**  
D ▶  
E ▶ **Available on request.**  
F ▶  
G ▶ **Auf Anfrage.**

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015