

**Metro-D 451x180mm - 30° einstellbar - mit Eingießgehäuse**  
36.73091-0000

**Leuchtendaten**

Montage	Bodeneinbau
Lichtaustritt	Indirekt - einstellbar
Lichtstärkeverteilung	einstellbar
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 67
Maximale Belastung	5000 kg überrollbar (inklusive Eingießstopf)
T°	<75 °
Gehäuse	Aluminium/Edelstahl
Verarbeitung	Verarbeitung in matt schwarz RAL 9105
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



**Elektrische Eigenschaften**


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K 32°
Wattleistung	16x1W
Brutto Lichtstrom	2016
Lichtleistung Leuchte	18W
Abschirmglas	Flach - klar
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L70/B50 > 60000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	0 0 0 0 73
--------------	------------

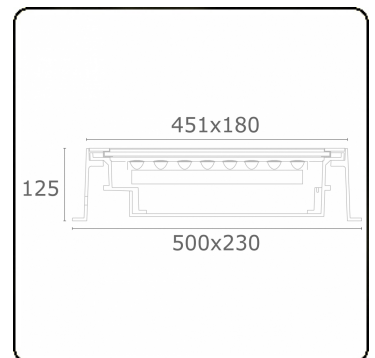

**Bemerkungen**

451x180mm - klares Glas - Led Streifen sind separat einstellbar bis 30°

**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015