

Clip  
35.17300-7916

**Leuchtdaten**

Montage	Boden
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	Sandgestrahltes Glas
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 7016 anthrazit Struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	30W
Brutto Lichtstrom	3050
Lichtleistung Leuchte	36W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	85

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	58 87 98 96 50
--------------	----------------

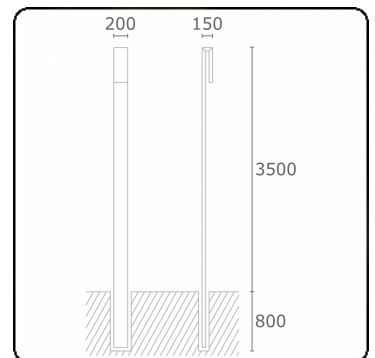

**Bemerkungen**

Clip 3500mm

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.  
Disponible sur demande.  
Available on request.  
Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015