

Punto - Klar - ND - RAL 9003 / RAL 9003  
05.34300102-9003

**Leuchtendaten**


Montage	3-Phasen Schiene
Lichtaustritt	Spot
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 2700K 50°
Wattleistung	31W
Lichtleistung Leuchte	31W
Leuchtenlichtstrom	2230
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>90

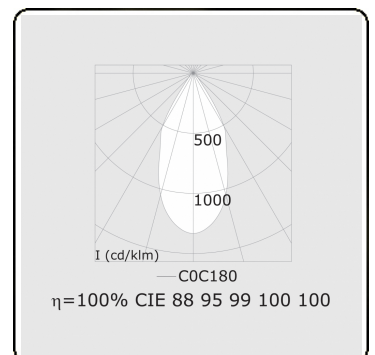

**ENERGY**

A  
B Verrijgbaar op aanvraag.  
C Disponible sur demande.  
D  
E Available on request.  
F Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015