

Biko Direct - BAP - LO 500mA - RAL  
07.44020283-9999

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	5,7W
Bruto lichtstroom	7600
Armatuur vermogen	50,2W
Aantal	8
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**


UGR	<19
CIE Fluxcode	93 99 100 100 61

**Afmetingen**

A	2244 mm
---	---------

**Opmerkingen**

Inbouwarmatuur - Direct - LO 500mA - BAP raster - RAL

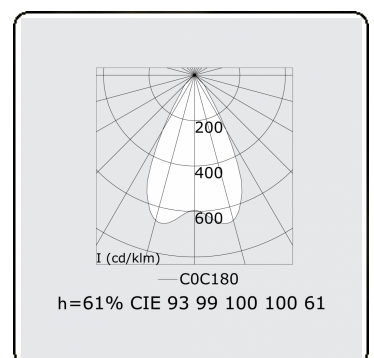

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015