

Rekta 65x65 Direct - BAP - HO 150mA - ANO  
07.94024594-0001

**Armatuurgegevens**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Montage           | Plafondinbouw           |
| Lichtuittreding   | Direct                  |
| Afscherming       | BAP raster              |
| Beschermingsgraad | IP 20                   |
| Behuizing         | Aluminium               |
| Afwerking         | geanodiseerde afwerking |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001            |



**Elektrische Gegevens**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                     |
| Voeding             | 230V                  |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

**Lampgegevens**


|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 4000K        |
| Wattage               | 3,2W             |
| Bruto lichtstroom     | 6030             |
| Armatuur vermogen     | 31,7W            |
| Aantal                | 9                |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | <19              |
| CIE Fluxcode | 80 99 100 100 76 |

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 2524 mm |
|---|---------|

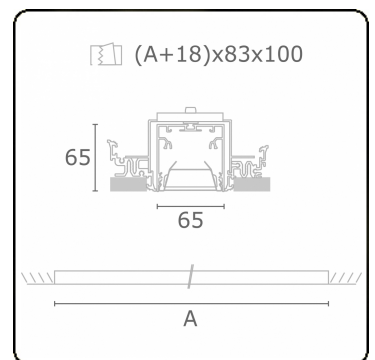

**Opmerkingen**

Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - HO 150mA - BAP - ANO

**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015