

Sferio Direct - MPO - LO - RAL 9003  
07.36014033-9003

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9003 Signaalwit
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	18W
Armatuur vermogen	18W
Armatuur lichtstroom	2319
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**



UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 100 100

**Afmetingen**

A	500 mm
---	--------

**Opmerkingen**

Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - MPO - LO - RAL 9003

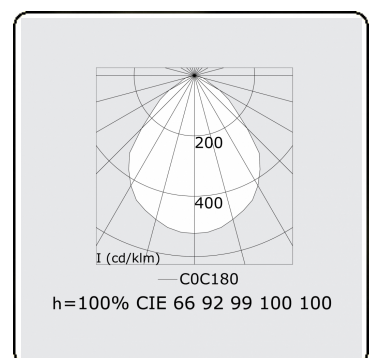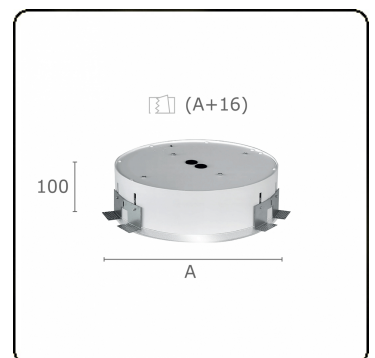

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015