

Scorta Direct - MPO - HO - RAL 9003
07.86012223-9003

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Montage | Plafondinbouw |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | micro prismatische optiek |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 9003 Signaalwit |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |



Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|---------------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding 1-10V |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 29W |
| Armatuur vermogen | 29W |
| Armatuur lichtstroom | 3067 |
| Aantal | 1 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens



| | |
|--------------|------------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 58 87 97 100 100 |

Afmetingen

| | |
|---|--------|
| A | 420 mm |
|---|--------|

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - MPO - HO - RAL 9003

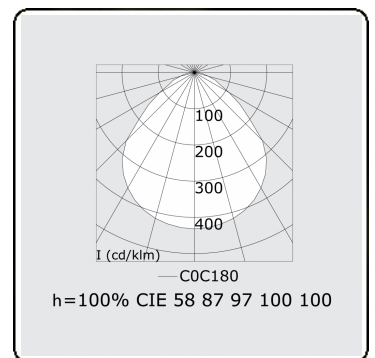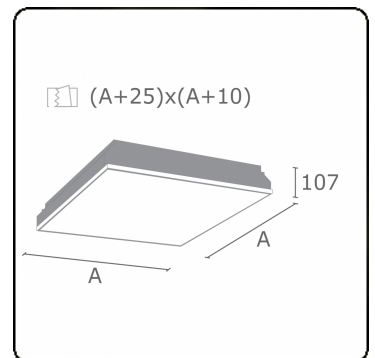

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015