

Scorta Direct - satiné - MO - ANO  
07.86204154-0001

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	67W
Armatuur vermogen	67W
Armatuur lichtstroom	8150
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**


UGR	>19
CIE Fluxcode	46 78 95 100 100

**Afmetingen**

A	910 mm
---	--------

**Opmerkingen**

Inbouwarmatuur (met rand) - Direct - satiné - MO - ANO

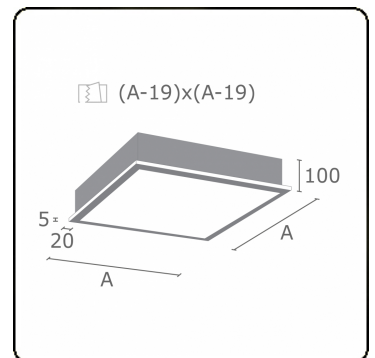

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015